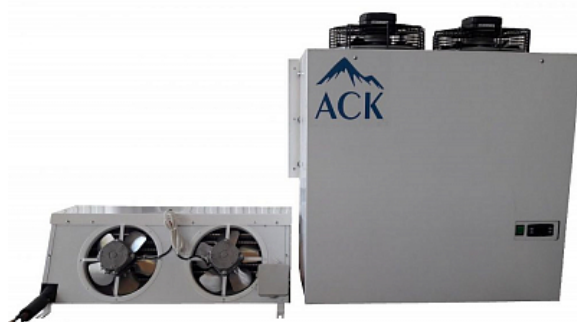


**Коммерческое предложение от 13.05.2024****Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-11****Цена с НДС: 73 594.30 руб.****Артикул: 863350****Под заказ**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.             |
| Страна-производитель                     | Россия              |
| Температурный режим, °C                  | от -5 до 10         |
| Хладагент                                | R404                |
| Холодопроизводительность, Вт             | 650                 |
| Объем холодильной камеры, м³             | 2.5, 8.5            |
| Вес внешнего блока (без упаковки), кг    | 35 кг               |
| Вес внешнего блока (с упаковкой), кг     | 60 кг               |
| Вес внутреннего блока (без упаковки), кг | 20 кг               |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг  | 35 кг               |
| Тип                                      | среднетемпературная |
| Подключение, В                           | 220                 |
| Мощность, кВт                            | 0.75                |
| Вес (без упаковки), кг                   | 55                  |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 95                  |

Среднетемпературная сплит-система [АСК-Холод СС-11](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

**Комплектация:**

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

## **Особенности**

- Компрессор: Tecumseh CAE 4450 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

## **Дополнительные характеристики:**

- Вес хладагента: 0,7 кг
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 1
- Количество вентиляторов конденсатора: 1
- Габариты в упаковке: 1010x600x1020 мм

## **Опции (заказываются отдельно):**

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °С)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.